

Projektor für Arbeitssicherheit

Referenzen



Mercedes-Benz



BOSCH



sartorius



Produktbeschreibung/ Typenübersicht

LED-Projektor

Spezifikation

Individuelle GOBOS, austauschbar
Unterschiedliche Leistungsausführung
Unterschiedliche Objektive möglich
Anwendung für Indoor & outdoor
schalt- und steuerbar


PROJEKTLINE



Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsspannung UB	220...240VAC
Leistungsaufnahme	15...200W
Objektiv	85mm, wechselbar
Lichtfarbe	ca. 6500K
Mögliche Farbfilter	3000k + 4000k
Lichtstrom	s. 720...11.000lm
Lebensdauer	ca. 35.000h

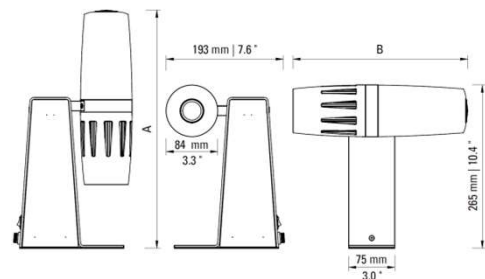

Mechanische Daten

Gehäuse	Ø84x289mm
Gehäusematerial	Alu-beschichtet
Kühlung	ja, aktiv Ventilator
Gewicht	ca. 3kg
Ein- /Ausschalter	auf Rückseite
Anschluss	Schuko-Stecker



Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur	-30°C ...+35°C
VDE-Schutzklasse	I Schutzerdung
Schutzart Indoor/Outdoor	IP 20 / IP64

Mögliche Montagearten
Mastmontage



Deckeneinbau



Stromschienen



Sicherheitshinweis

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Produktbeschreibung/ Typenübersicht

Teleobjektiv / Telephoto Lens, f=135 mm, 17°

Beleuchtungsstärke in Lux [lx] / illuminance [lux]


PHOS 25	19210	4800	2130	1200	770	530	390	300
PHOS 45	29830	7460	3310	1860	1190	830	610	470
PHOS 65	38030	9510	4230	2380	1520	1060	780	590
PHOS 85	44830	11210	4980	2800	1790	1250	910	700



Standardobjektiv / Standard Lens, f= 85 mm, 26°

Beleuchtungsstärke in Lux [lx] / illuminance [lux]


PHOS 25	7180	1800	800	450	290	200	150	110
PHOS 45	10900	2720	1210	680	440	300	220	170
PHOS 65	17860	4460	1980	1120	710	500	360	280
PHOS 85	21610	5400	2400	1350	860	600	440	340

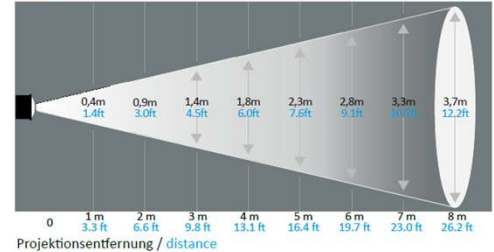

Weitwinkelobjektiv / Wide Angle Lens, f=63mm, 35°

Beleuchtungsstärke in Lux [lx] / illuminance [lux]


PHOS 25	3260	820	360	200	130	90	70	50
PHOS 45	5030	1260	560	310	200	140	100	80
PHOS 65	7900	1980	880	490	320	220	160	120
PHOS 85	9230	2310	1030	580	370	260	190	140

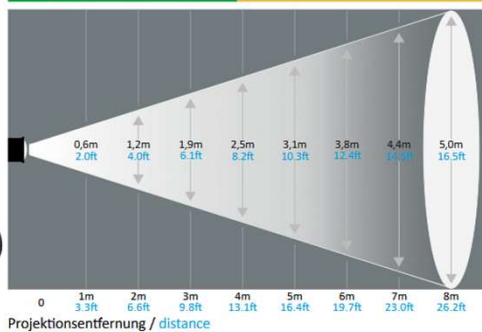

Weitwinkelobjektiv / Wide Angle Lens, f= 45 mm, 48°

Beleuchtungsstärke in Lux [lx] / illuminance [lux]

PHOS 25	1960	490	220	120	80	50	40	30
PHOS 45	2920	730	320	180	120	80	60	50
PHOS 65	4840	1210	540	300	190	130	100	80
PHOS 85	5880	1470	650	370	240	160	120	90

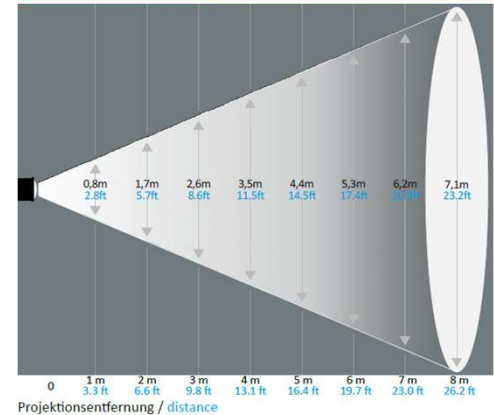

Bestellinformation

Bestell-Nr	Typ	Leistung	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Version
970005	PROJEKT15-I-SI	15W	716Lumen		
970003	PROJEKT25-I-SI	22W	1570Lumen		
970001	PROJEKT40-I-SI	40W	2388Lumen		
970006	PROJEKT60-I-SI	60W	3910Lumen		
970004	PROJEKT80-I-SI	80W	4734Lumen		
Objektive					
971002	PROJEKT -OJI-135			17°	Spot
971002	PROJEKT -OJI-85			26°	Standard
971002	PROJEKT -OJI-63			35°	Weitwinkel
971002	PROJEKT -OJI-45			48°	Weitwinkel
Zubehör					
910374	Wandausleger				
910637	Halterung				



Sicherheitshinweis

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.


Produktbeschreibung/ Typenübersicht

Keystone-Technik:

Mit dieser Technologie können wir auch dann die Symbole rund bekommen, wenn der Projektor nicht im Winkel von 90° positioniert ist. Über ein Computerprogramm werden die Gobo's bei der Herstellung direkt bearbeitet, so dass die Piktogramme anschließend exakt so sind, wie sie sein sollen.

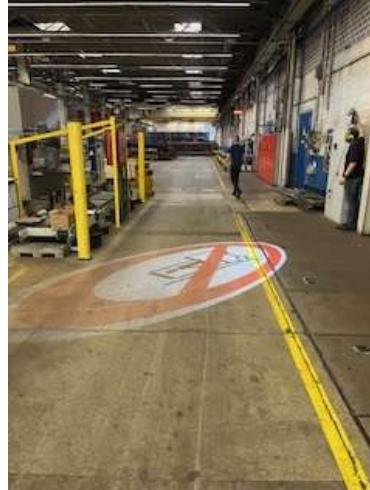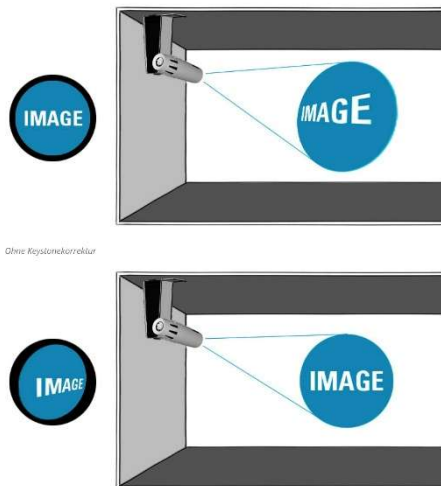

Beispiele:



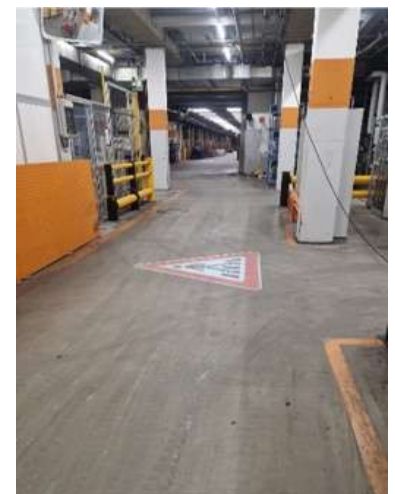


Sicherheitshinweis

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Produktbeschreibung/ Typenübersicht

Beispiele:

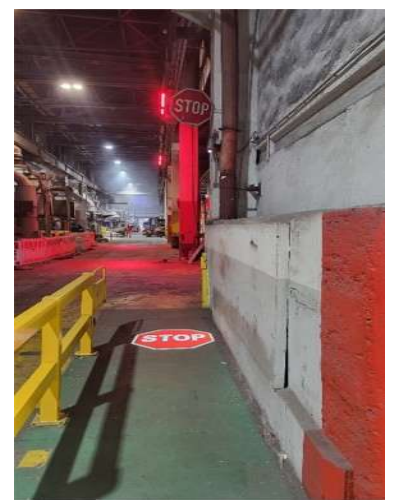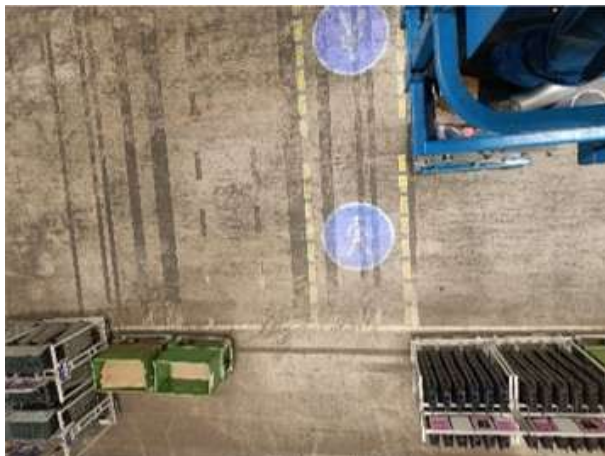
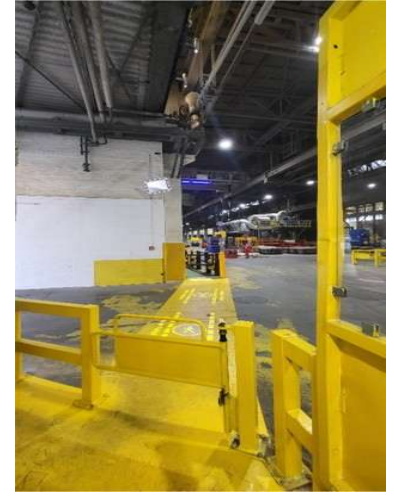


Sicherheitshinweis

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Produktbeschreibung/ Typenübersicht

Beispiele:

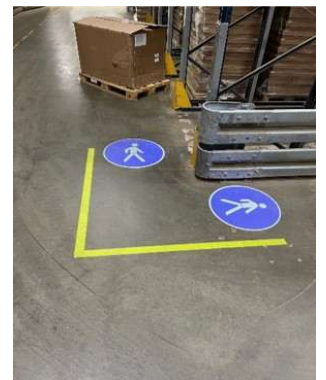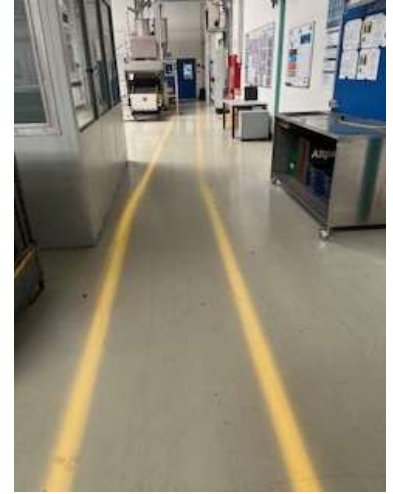

Sicherheitshinweis

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.



VERWALTUNG

Inkodatec systems GmbH
Drosselstieg 2
21271 Asendorf

040 – 714 86 07-0
systems@inkodatec.de

**FERTIGUNG &
LIEFERANSCHRIFT**

Inkodatec systems GmbH
Oher Tannen 2-4
21465 Reinbek

inkodatec-systems.de

